

POMPA SEDOT SEPTIK TANK MANUAL

- Septik tank yang sudah penuh bisa diamati dari:
 - Septik tank meluap melalui lubang bagian atas
 - Melihat dalam septic tank dengan membuka tutup septic tank terlebih dahulu
 - Closet tersumbat atau tidak lancar ketika digunakan
- Gunakan pompa sedot septic tank manual untuk memompa lumpur pada septic tank yang sudah penuh
- Orang yang melakukan pemompaan terlindungi dari lumpur tinja dengan cara melengkapi diri dengan perlengkapan standard (mis: sarung tangan, sepatu boot, mantel plastic dan masker)
- Mencegah pencemaran air tanah dengan cara menimbun lumpur dari septic tank pada lokasi yang aman ($\pm 30\text{m}$ dari sumber air)




Gambar septic tank penuh

Penggalian lubang pembuangan lumpur



Penggalian lubang penimbunan

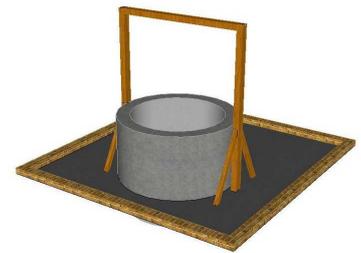

Sumur

← 30 m

30 m →

30 m

Cara pemasangan pompa sedot tinja



Cara penyedotan lumpur tinja

Lumpur dari septic tank mengandung bahan organisme yang berbahaya seperti helminths, protozoa, virus, bacteria dll yang dapat mengakibatkan masalah kesehatan yang serius seperti diare.

Gunakan pakaian dan perlengkapan pelindung ketika melakukan kegiatan penyedotan lumpur tinja dari septic tank.

Lokasi penimbunan cukup aman untuk digunakan kembali setelah lebih dari 6 (enam) bulan.



Pompa lumpur tinja keluar dari septic tank



Tampung lumpur tinja ke dalam ember



Buang lumpur tinja ke dalam lubang yang telah disiapkan



Tutupi lumpur dalam lubang dengan papan/bambu/kayu



Timbun kembali lubang dengan tanah bekas galian



Tandai lokasi penimbunan dengan kayu/tanaman/pagar

Perawatan pompa sedot tinja



Bongkar/lepaskan setiap bagian dari pompa sedot tinja



Cuci setiap bagian dari pompa sedot tinja dengan sabun



Pasang kembali pompa dan lumasi dengan oli kemudian simpan



Bersihkan diri dan cuci tangan dengan sabun setelah selesai pemompaan

Bengkel tempat pembuatan pompa sedot tinja:

- 1.
- 2.